




QA Technology Company, Inc.
An Employee Owned Company

小尺寸针套镀层/颜色的新增选项

现在QA 针对较小尺寸 0.039" 和 0.050" 间距的针套，开发出不同的镀层选项。这些选项可以作为视觉标识，方便最终用户在需要时更快地更换探针。

举个例子：如果每根在银色针套中的 0.250" 行程探针要更换，而每根在金色针套中的 0.400" 行程探针也要更换，通过颜色就能一目了然。

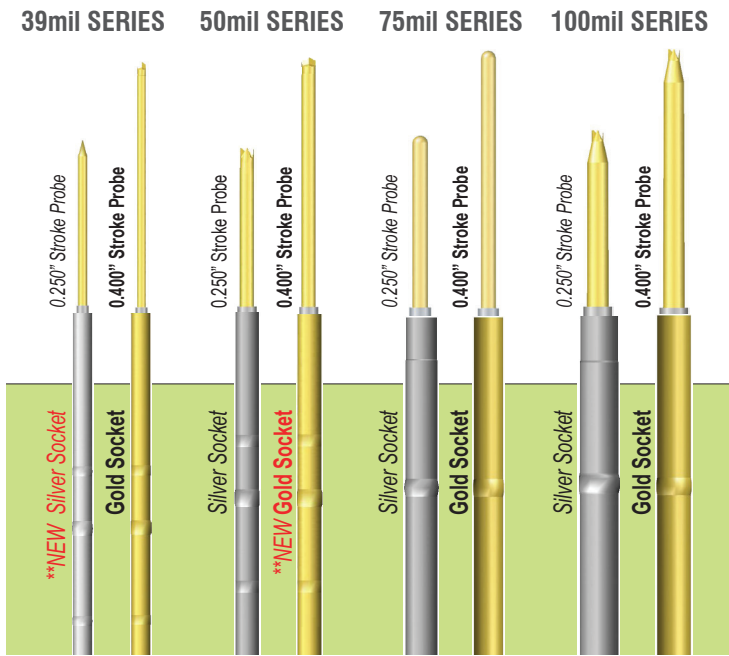

QA Technology 全球公认的四大优势：

- 0 卓越出众的产品性能
- 0 快速稳妥的配送体系
- 0 高竞争力的出品价格
- 0 优质周到的售后服务

039-16/039-25/039-40 针套 系列

| Tube | 字母 | 材质/处理 |
|-------|-----|-----------------|
| | C | 热处理铍铜/镀银镀金 |
| | N | 热处理铍铜/镀镍 (**新品) |
| Term. | 字母 | 描述 |
| | DS3 | 用于无线测试的双头针套. |
| | J | 线夹尾部, 能连接线夹 |

050-T25/050-T40 针套 系列 050-R25/050-R40 针套 系列

| Tube | 字母 | 材质/处理 | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|
| | B | 热处理铍铜/镀镍 | | | | | | | | |
| | G | 热处理铍铜/镀金 (**新品) | | | | | | | | |
| Termination | 字母 | 描述 | A in (mm) | | | | | | | |
| | C | 接口(指定线的尺寸, 颜色和长度选项) | | | | | | | | |
| | DS | 用于无线测试的双头针套. | | | | | | | | |
| | G | 线夹尾部, 铍铜/镀银镀金. 可连接线夹管. | | | | | | | | |
| | J | 线夹尾部, 能连接线夹 | | | | | | | | |
| | N | 无尾端 | | | | | | | | |
| | P | 不锈钢塞孔/内壁附稀有金属片, 能连接线夹. | | | | | | | | |
| | W | 方形绕线棒, 热处理的铍铜/镀银镀金 | 0.250 [6.35] | | | | | | | |
| | W1 | 方形绕线棒, 热处理的铍铜/镀银镀金 | 0.400 [10.16] | | | | | | | |
| Options | 线号 | 描述 | | | | | | | | |
| | 只适用于 P 尾端 | | | | | | | | | |
| | 0 | 050-S_B255P 与 WP30 线夹 | | | | | | | | |
| | 8 | 050-S_B255P 与 WP28 线夹 | | | | | | | | |
| | 只适用于 G 尾端 | | | | | | | | | |
| | 3 | 050-S_B255G 与 WG50 线夹 | | | | | | | | |
| | 只适用于 C 尾端. | | | | | | | | | |
| | 3 | 30 awg kynar 绝缘实心线, 预置, 指定颜色和长度 | | | | | | | | |
| | 8 | 28 awg kynar 绝缘实心线, 预置, 指定颜色和长度 | | | | | | | | |
| | 6 | 26 awg kynar 绝缘实心线, 预置, 指定颜色和长度 | | | | | | | | |
| | 线的颜色 | | | | | | | | | |
| | 0 | 黑色 | 2 | 红色 | 4 | 黄色 | 6 | 蓝色 | 8 | 灰色 |
| | 1 | 棕色 | 3 | 橘色 | 5 | 绿色 | 7 | 紫色 | 9 | 白色 |
| | C 型尾端所带导线的长度 | | | | | | | | | |
| | 挑选长度-最小值: 03 - 72 [76-1829] | | | | | | | | | |

如需了解更多信息或获取报价, 请联系我们的客户服务团队成员, 电话: 603.926.0348, 或访问 <http://www.qatech.com>